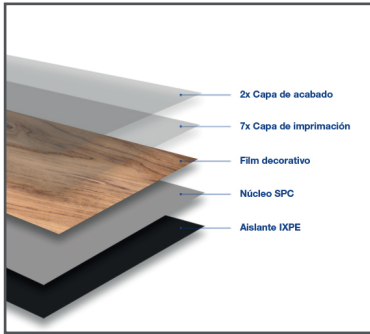


**SUELO VINILICO SPC ROBLE DESERT SYNCRO**
**1220X228X5.5MM**


Las imágenes son orientativas, el color y las medidas de las ilustraciones presentadas en esta página web pueden variar ligeramente respecto el producto final. Los textos de las descripciones y/o precios podrían contener errores tipográficos.

**Información de producto**

Suelo **vinílico** SCP **CECOFLOOR Roble Desert** de lama ancha con núcleo patentado que ofrece una estabilidad dimensional superior, mayor durabilidad y una instalación más rápida.

- Estructura superficial **Syncro** que imita fielmente las maderas naturales.
- Gran resistencia al agua, a las manchas, a los arañazos y a la decoloración. Libre de mantenimiento y apto para calefacción (Suelo radiante eléctrico).
- Reduce el impacto acústico y 100% reciclable.

**Características**

Ancho lama (mm) <b>228</b>	Longitud lama (mm) <b>1220</b>	Espesor lama (mm) <b>5,5</b>
Número Lamas Paquete <b>7</b>	Cantidad paquete (m²) <b>1,95</b>	Capa superficial de desgaste (mm) <b>0,55</b>
Clase de uso doméstico <b>23 tráfico intenso</b>	Clase de uso comercial <b>34 uso doméstico y comercial intensivo</b>	Resistencia al fuego <b>Bfl-s1</b>
Resistencia a las manchas <b>Clase 0</b>	Resistencia a los hongos <b>Intensidad de crecimiento 0</b>	Resistencia al color <b>Grado 6</b>
Estabilidad dimensional <b>Menor o igual a 0,15%</b>	Estabilidad dimensional <b>? 0,15 %</b>	Emisión de formaldehído <b>Clase E1</b>
Calefacción radiante <b>Hasta 27°</b>	Color <b>Roble desert</b>	Marca <b>CecoFloor</b>

Referencia	Características	Disponibilidad
97302100	1220x228x5.5mm MB 0.50 + 4 SCP + 1.0 IXPE CLICK4U M. BISELL 4C	Consultar

**Más detalles**


- Acabado Syncro en relieve que le otorga un aspecto muy realista y sofisticado.
- Base de aislamiento acústica silenciosa IXPE que garantiza una pisada silenciosa y sólida.
- Espesor total de 5,5 mm para todo tipo de espacios domésticos y áreas comerciales de tráfico moderado.
- Sistema de montaje Clic System con micro bisel a las 4 caras.
- Garantía: comercial 15 años, tráfico moderado comercial 20 años y doméstico de 25 años.


**Fácil mantenimiento y especialmente resistente.**

**Test resbalabilidad DS R10.**

**Durabilidad y resistencia a presión superior.**

**Resistencia a rozamiento y rayado.**

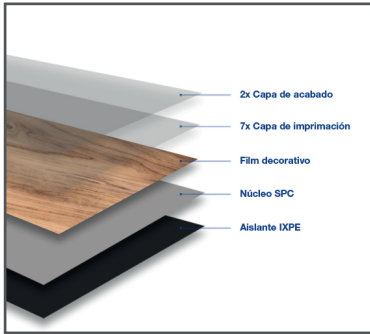
**SUELO VINÍLICO SPC ROBLE ESSENCE SYNCRO**
**1220X228X5.5MM**


Las imágenes son orientativas, el color y las medidas de las ilustraciones presentadas en esta página web pueden variar ligeramente respecto el producto final. Los textos de las descripciones y/o precios podrían contener errores tipográficos.

**Información de producto**

Suelo **vinílico** SCP **CECOFLOOR Roble Essence** de lama ancha con núcleo patentado que ofrece una estabilidad dimensional superior, mayor durabilidad y una instalación más rápida.

- Estructura superficial **Syncro** que imita fielmente las maderas naturales.
- Gran resistencia al agua, a las manchas, a los arañazos y a la decoloración.
- Libre de mantenimiento y apto para calefacción (Suelo radiante eléctrico).
- Reduce el impacto acústico y 100% reciclable.

**Características**

Ancho lama (mm) <b>228</b>	Longitud lama (mm) <b>1220</b>	Espesor lama (mm) <b>5,5</b>
Número Lamas Paquete <b>7</b>	Cantidad paquete (m²) <b>1,95</b>	Capa superficial de desgaste (mm) <b>0,55</b>
Clase de uso doméstico <b>23 tráfico intenso</b>	Clase de uso comercial <b>34 uso doméstico y comercial intensivo</b>	Resistencia al fuego <b>Bfl-s1</b>
Resistencia a las manchas <b>Clase 0</b>	Resistencia a los hongos <b>Intensidad de crecimiento 0</b>	Resistencia al color <b>Grado 6</b>
Estabilidad dimensional <b>Menor o igual a 0,15%</b>	Estabilidad dimensional <b>? 0,15 %</b>	Emisión de formaldehído <b>Clase E1</b>
Calefacción radiante <b>Hasta 27°</b>	Color <b>Roble Essence</b>	Marca <b>CecoFloor</b>

Referencia	Características	Disponibilidad
97302140	1220x228x5.5mm MB 0.50 + 4 SCP + 1.0 IXPE CLICK4U M. BISELL 4C	Consultar

**Más detalles**

- Acabado Syncro en relieve que le otorga un aspecto muy realista y sofisticado
- Base de aislamiento acústica silenciosa IXPE que garantiza una pisada silenciosa y sólida
- Espesor total de 5,5 mm para todo tipo de espacios domésticos y áreas comerciales de tráfico moderado
- Sistema de montaje Clic System con micro bisel a las 4 caras
- Garantía: comercial 15 años, tráfico moderado comercial 20 años y doméstico de 25 años


**Fácil mantenimiento y especialmente resistente.**


**Test resbalabilidad DS R10.**

**Durabilidad y resistencia a presión superior.**

**Resistencia a rozamiento y rayado.**


## SUELO VINÍLICO SPC ROBLE PRESTIGE SYNCRO

1220X228X5.5MM

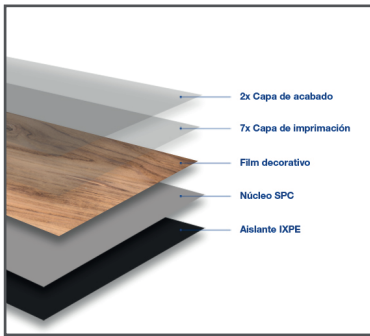

Las imágenes son orientativas, el color y las medidas de las ilustraciones presentadas en esta página web pueden variar ligeramente respecto el producto final. Los textos de las descripciones y/o precios podrían contener errores tipográficos.

### Información de producto

Suelo **vinílico SCP CECOFLOOR Roble Prestige** de lama ancha con núcleo patentado que ofrece una estabilidad dimensional superior, mayor durabilidad y una instalación más rápida.

- Estructura superficial **Syncro** que imita fielmente las maderas naturales.
- Gran resistencia al agua, a las manchas, a los arañazos y a la decoloración.
- Libre de mantenimiento y apto para calefacción (Suelo radiante eléctrico).
- Reduce el impacto acústico y 100% reciclable.

### Características

Ancho lama (mm) <b>228</b>	Longitud lama (mm) <b>1220</b>	Espesor lama (mm) <b>5,5</b>
Número Lamas Paquete <b>7</b>	Cantidad paquete (m²) <b>1,95</b>	Capa superficial de desgaste (mm) <b>0,55</b>
Clase de uso doméstico <b>23 tráfico intenso</b>	Clase de uso comercial <b>34 uso doméstico y comercial intensivo</b>	Resistencia al fuego <b>Bfl-s1</b>
Resistencia a las manchas <b>Clase 0</b>	Resistencia a los hongos <b>Intensidad de crecimiento 0</b>	Resistencia al color <b>Grado 6</b>
Estabilidad dimensional <b>Menor o igual a 0,15%</b>	Estabilidad dimensional <b>? 0,15 %</b>	Emisión de formaldehído <b>Clase E1</b>
Calefacción radiante <b>Hasta 27°</b>	Color <b>Roble Prestige</b>	Marca <b>CecoFloor</b>

Referencia	Características	Disponibilidad
97302130	1220x228x5.5mm MB 0.50 + 4 SCP + 1.0 IXPE CLICK4U M. BISELL 4C	Consultar

### Más detalles

- Acabado Syncro en relieve que le otorga un aspecto muy realista y sofisticado
- Base de aislamiento acústica silenciosa IXPE que garantiza una pisada silenciosa y sólida
- Espesor total de 5,5 mm para todo tipo de espacios domésticos y áreas comerciales de tráfico moderado
- Sistema de montaje Clic System con micro bisel a las 4 caras
- Garantía: comercial 15 años, tráfico moderado comercial 20 años y doméstico de 25 años

 **Fácil mantenimiento y especialmente resistente.**

 **Test resbalabilidad DS R10.**


 **Durabilidad y resistencia a presión superior.**

 **Resistencia a rozamiento y rayado.**



## SUELO VINÍLICO SPC ROBLE RADIANT SYNCRO

1220X228X5.5MM

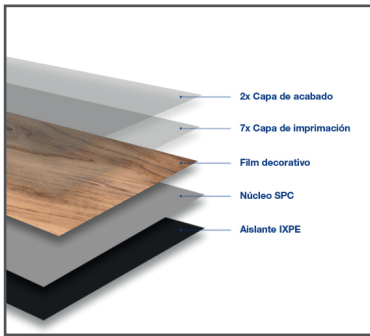

Las imágenes son orientativas, el color y las medidas de las ilustraciones presentadas en esta página web pueden variar ligeramente respecto el producto final. Los textos de las descripciones y/o precios podrían contener errores tipográficos.

### Información de producto

Suelo **vinílico** SCP **CECOFLOOR Roble Radiant** de lama ancha con núcleo patentado que ofrece una estabilidad dimensional superior, mayor durabilidad y una instalación más rápida.

- Estructura superficial **Syncro** que imita fielmente las maderas naturales.
- Gran resistencia al agua, a las manchas, a los arañazos y a la decoloración.
- Libre de mantenimiento y apto para calefacción (Suelo radiante eléctrico).
- Reduce el impacto acústico y 100% reciclable.

### Características

Ancho lama (mm) <b>228</b>	Longitud lama (mm) <b>1220</b>	Espesor lama (mm) <b>5,5</b>
Número Lamas Paquete <b>7</b>	Cantidad paquete (m²) <b>1,95</b>	Capa superficial de desgaste (mm) <b>0,55</b>
Clase de uso doméstico <b>23 tráfico intenso</b>	Clase de uso comercial <b>34 uso doméstico y comercial intensivo</b>	Resistencia al fuego <b>Bfl-s1</b>
Resistencia a las manchas <b>Clase 0</b>	Resistencia a los hongos <b>Intensidad de crecimiento 0</b>	Resistencia al color <b>Grado 6</b>
Estabilidad dimensional <b>Menor o igual a 0,15%</b>	Estabilidad dimensional <b>? 0,15 %</b>	Emisión de formaldehído <b>Clase E1</b>
Calefacción radiante <b>Hasta 27°</b>	Color <b>Roble Radiant</b>	Marca <b>CecoFloor</b>

Referencia	Características	Disponibilidad
97302120	1220x228x5.5mm MB 0.50 + 4 SCP + 1.0 IXPE CLICK4U M. BISELL 4C	Consultar

### Más detalles

- Acabado Syncro en relieve que le otorga un aspecto muy realista y sofisticado
- Base de aislamiento acústica silenciosa IXPE que garantiza una pisada silenciosa y sólida
- Espesor total de 5,5 mm para todo tipo de espacios domésticos y áreas comerciales de tráfico moderado
- Sistema de montaje Clic System con micro bisel a las 4 caras
- Garantía: comercial 15 años, tráfico moderado comercial 20 años y doméstico de 25 años

 **Fácil mantenimiento y especialmente resistente.**

 **Test resbalabilidad DS R10.**


 **Durabilidad y resistencia a presión superior.**

 **Resistencia a rozamiento y rayado.**



## SUELO VINÍLICO SPC ROBLE REAL SYNCRO

1220X228X5.5MM

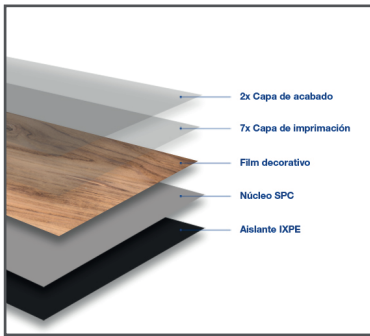

Las imágenes son orientativas, el color y las medidas de las ilustraciones presentadas en esta página web pueden variar ligeramente respecto el producto final. Los textos de las descripciones y/o precios podrían contener errores tipográficos.

### Información de producto

Suelo **vinílico SCP CECOFLOOR Roble Real** de lama ancha con núcleo patentado que ofrece una estabilidad dimensional superior, mayor durabilidad y una instalación más rápida.

- Estructura superficial Syncro que imita fielmente las maderas naturales.
- Gran resistencia al agua, a las manchas, a los arañazos y a la decoloración.
- Libre de mantenimiento y apto para calefacción (Suelo radiante eléctrico).
- Reduce el impacto acústico y 100% reciclable.

### Características

Ancho lama (mm) <b>228</b>	Longitud lama (mm) <b>1220</b>	Espesor lama (mm) <b>5,5</b>
Número Lamas Paquete <b>7</b>	Cantidad paquete (m²) <b>1,95</b>	Capa superficial de desgaste (mm) <b>0,55</b>
Clase de uso doméstico <b>23 tráfico intenso</b>	Clase de uso comercial <b>34 uso doméstico y comercial intensivo</b>	Resistencia al fuego <b>Bfl-s1</b>
Resistencia a las manchas <b>Clase 0</b>	Resistencia a los hongos <b>Intensidad de crecimiento 0</b>	Resistencia al color <b>Grado 6</b>
Estabilidad dimensional <b>Menor o igual a 0,15%</b>	Estabilidad dimensional <b>? 0,15 %</b>	Emisión de formaldehído <b>Clase E1</b>
Calefacción radiante <b>Hasta 27°</b>	Color <b>Roble Real</b>	Marca <b>CecoFloor</b>

Referencia	Características	Disponibilidad
97302110	1220x228x5.5mm MB 0.50 + 4 SCP + 1.0 IXPE CLICK4U M. BISELL 4C	Consultar

### Más detalles

- Acabado Syncro en relieve que le otorga un aspecto muy realista y sofisticado
- Base de aislamiento acústica silenciosa IXPE que garantiza una pisada silenciosa y sólida
- Espesor total de 5,5 mm para todo tipo de espacios domésticos y áreas comerciales de tráfico moderado
- Sistema de montaje Clic System con micro bisel a las 4 caras
- Garantía: comercial 15 años, tráfico moderado comercial 20 años y doméstico de 25 años

 **Fácil mantenimiento y especialmente resistente.**

 **Test resbalabilidad DS R10.**


 **Durabilidad y resistencia a presión superior.**

 **Resistencia a rozamiento y rayado.**



## SUELO VINÍLICO SPC ROBLE TRADITION SYNCRO

1220X228X5.5MM

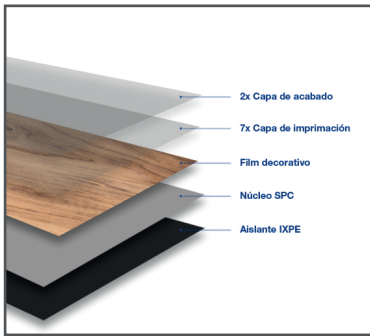

Las imágenes son orientativas, el color y las medidas de las ilustraciones presentadas en esta página web pueden variar ligeramente respecto el producto final. Los textos de las descripciones y/o precios podrían contener errores tipográficos.

### Información de producto

Suelo **vinílico** SCP **CECOFLOOR Roble Tradition** de lama ancha con núcleo patentado que ofrece una estabilidad dimensional superior, mayor durabilidad y una instalación más rápida.

- Estructura superficial **Syncro** que imita fielmente las maderas naturales.
- Gran resistencia al agua, a las manchas, a los arañazos y a la decoloración.
- Libre de mantenimiento y apto para calefacción (Suelo radiante eléctrico).
- Reduce el impacto acústico y 100% reciclable.

### Características

Ancho lama (mm) <b>228</b>	Longitud lama (mm) <b>1220</b>	Espesor lama (mm) <b>5,5</b>
Número Lamas Paquete <b>7</b>	Cantidad paquete (m²) <b>1,95</b>	Capa superficial de desgaste (mm) <b>0,55</b>
Clase de uso doméstico <b>23 tráfico intenso</b>	Clase de uso comercial <b>34 uso doméstico y comercial intensivo</b>	Resistencia al fuego <b>Bfl-s1</b>
Resistencia a las manchas <b>Clase 0</b>	Resistencia a los hongos <b>Intensidad de crecimiento 0</b>	Resistencia al color <b>Grado 6</b>
Estabilidad dimensional <b>Menor o igual a 0,15%</b>	Estabilidad dimensional <b>? 0,15 %</b>	Emisión de formaldehído <b>Clase E1</b>
Calefacción radiante <b>Hasta 27°</b>	Color <b>Roble Tradition</b>	Marca <b>CecoFloor</b>

Referencia	Características	Disponibilidad
97302150	1220x228x5.5mm MB 0.50 + 4 SCP + 1.0 IXPE CLICK4U M. BISELL 4C	Consultar

### Más detalles

- Acabado Syncro en relieve que le otorga un aspecto muy realista y sofisticado
- Base de aislamiento acústica silenciosa IXPE que garantiza una pisada silenciosa y sólida
- Espesor total de 5,5 mm para todo tipo de espacios domésticos y áreas comerciales de tráfico moderado
- Sistema de montaje Clic System con micro bisel a las 4 caras
- Garantía: comercial 15 años, tráfico moderado comercial 20 años y doméstico de 25 años

 **Fácil mantenimiento y especialmente resistente.**

 **Test resbalabilidad DS R10.**

 **Durabilidad y resistencia a presión superior.**

 **Resistencia a rozamiento y rayado.**

